


CLIMACON

# MIDEA LUCHT/LUCHT WARMTEPOMP BREEZELESS E



# MIDEA BREEZELESS E

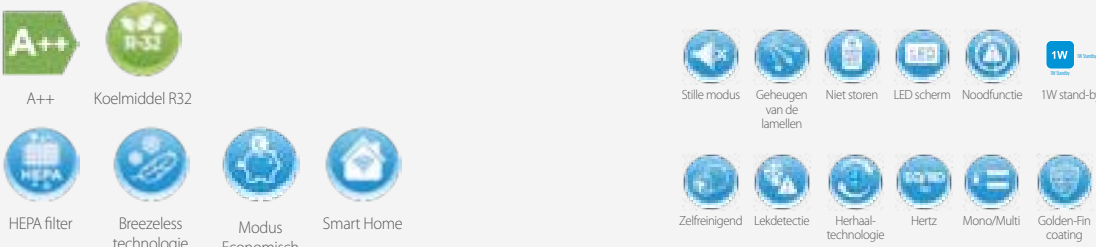

A collection of 18 circular icons representing various features of the Midea Breezeless E air conditioner. The icons are arranged in two rows. The first row includes: A++ energy rating, R-32 refrigerant, Silent mode, Blade memory, No disturbance, LED display, Emergency function, and 1W standby power. The second row includes: HEPA filter, Breezeless technology, Economical mode, Smart Home, Self-cleaning, Leak detection, Refreshing technology, Hertz, Mono/Multi, and Golden-Fin coating.

- A++
- Koelmiddel R32
- Stille modus
- Geheugen van de lamellen
- Niet storen
- LED scherm
- Noodfunctie
- 1W stand-by
- HEPA filter
- Breezeless technologie
- Modus Economisch
- Smart Home
- Zelfreinigend
- Lekdetectie
- Herhaal-technologie
- Hertz
- Mono/Multi
- Golden-Fin coating





Geen waarneembare luchtstroom  
Strak design  
AIR MAGIC+ functie



Model			Breezeless 27E	Breezeless 35E
Binnentoestel			MSCB1BU-09HRFN8	MSCB1BU-12HRFN8
Buitentoestel			MOX103-09HFNX	MOX103-12HFNX
Koelvermogen	(min.-max.)	kW	2,79 (1,02-3,51)	3,59 (1,37-4,30)
Verwarmingsvermogen	(min.-max.)	kW	2,93 (1,02-3,80)	3,79 (1,08-4,39)
Opgenomen vermogen koelen		W	776 (80-1.300)	1.114 (120-1.650)
Opgenomen vermogen verwarmen		W	696 (100-1.250)	1.024 (110-1.400)
Bedrijfstroom koelen		A	5,60 (0,58-5,65)	5,13 (0,80-7,20)
Bedrijfstroom verwarmen		A	3,20 (0,72-5,60)	4,68 (0,74-6,08)
Koeling	P design	kW	2,80	3,60
	SEER	W/W	7,60	7,10
	Klasse		A++	A++
Verwarming (Gemiddeld klimaat)	P design	kW	2,60	2,60
	SCOP	W/W	4,10	4,20
	Klasse		A+	A+
Luchtdebiet binneneunit	H/M/L	m <sup>3</sup> /h	510/415/375	520/420/380
Luchtdebiet buitenunit	H	m <sup>3</sup> /h	1.850	1.850
Geluidsdruk niveau	Binnentoestel	dB(A)	37/32/20,5/19,5	37,5/35,5/21/20
	Buitentoestel	dB(A)	55,5	56
Geluidsvermogen hoog ventilatorniveau	Binnentoestel	dB(A)	53	56
	Buitentoestel	dB(A)	62	63
Afmetingen BxDxH	Binnentoestel	mm	812x199x299	812x199x299
	Buitentoestel	mm	720x270x495	720x270x495
Gewicht	Binnentoestel	kg	9,1	9,3
	Buitentoestel	kg	22,7	22,9
Voedingsspanning		V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50
Bedrading voeding buiten		# x mm <sup>2</sup>	3x2,5	3x2,5
Bedrading tussen binnen/buiten		# x mm <sup>2</sup>	5x2,5	5x2,5
Zekering (traag)		A	16	16
Diameter koelleiding	Vloeistofleiding	mm (inch)	1/4	1/4
	Zuigleiding	mm (inch)	3/8	3/8
Diameter condensaat		mm	16	16
Max. leidinglengte		m	25	25
Max. hoogteverschil binnen/buiten		m	10	10
Koelmiddel			R32	R32
Koelmiddelvulling		kg	0,55	0,62
Bijvulling met een leidinglengte van meer dan 5 m		g/m	12	12
Werkingslimiet koelen/verwarmen		°C	-15-50/-20-24	-15-50/-20-24



## Climacon nv

Confiseriestraat 1  
9160 Lokeren  
T +32 9 337 87 77  
info@climacon.be

[www.climacon.be](http://www.climacon.be)

# CLIMACON